


EcoChromo GT

Chromo-Triplekxkarton, Vorderseite weiss gestrichen, Einlage grau, Rückseite weiss



FLÄCHEN- GEWICHT	DICKE	VOLUMEN	STEIFIGKEIT	
			5° L + W	
g/m ²	µm	cm ³ /g	Längs (mNm)	Quer (mNm)
250	325	1,30	15	7
300	390	1,30	24	11
350	455	1,30	36	17
400	520	1,30	53	24
500	640	1,28	95	41

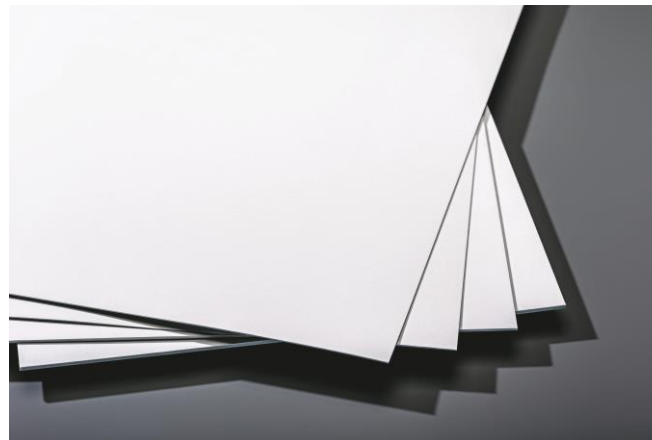

ANWENDUNGEN

Graphikprodukte • POS Displays •
Faltschachteln

DRUCK

Offsetdruck • Flexodruck

VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke •
Film- und Folienbeschichtung •
Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer •
Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung
• stanzen, falzen, rillen, perforieren,
beflocken

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN EN ISO 536)	± 2 %
Dicke (DIN EN ISO 534)	± 5 %
Volumen	± 5 %
Steifigkeit (DIN 53121)	- 15 %
Weissgrad (ISO 2470-02)	± 1,5 Elrepho (VS)
Opazität (ISO 2471)	
Rauigkeit (ISO 8791/4)	

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad (VS)	82 %
--------------------------	------



Das Zeichen für verantwortungs-
volle Waldwirtschaft
FSC® C058892

GTxx.ECx1

November 2024 (ersetzt Mai 2022)