

EcoSafetyGrip


Recyclingkarton, ein- oder beidseitig antirutsch beschichtet



Qualität	180 mμ	180 mμ	180 mμ	200 mμ	400 mμ	800 mμ	2200 mμ	4500 mμ
Rot				X ^R	X ^R	X ^F	X ^F	
Rot Duo					X ^{RF}	X ^F	X ^F	X ^F
Transparent				X ^R	X ^R	X ^F	X ^F	
Transparent Duo					X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Light Rot		X ^{R*}			X ^{RF}			
Light Rot Duo			X ^{R*}		X ^{RF}			
Light Transparent		X ^{R*}		X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Light Transparent Duo			X ^{R*}	X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Light/Light Transparent	X ^{R*}							
Light/Light Transparent Duo		X ^{R*}						
Striped Rot				X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Striped Rot Duo				X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Striped Transparent				X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Striped Transparent Duo				X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Waben Grün	X ^R			X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Waben Grün Duo	X ^R			X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Preprint	X ^R			X ^R	X ^{RF}			

^R in Rollen verfügbar, ^F in Bogen verfügbar, ^{RF} in Rollen & Bogen verfügbar, ^{R*} in Rollen verfügbar, Bogen noch zu testen

Mindestmenge 1000 kg Mindestmenge 2500 kg, bei Anschlussgelegenheit Mindestmenge von 1000 kg möglich

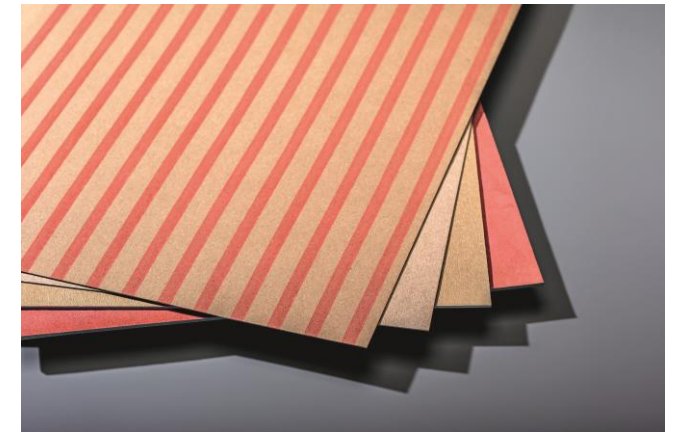

ANWENDUNGEN

Transport- und Ladungssicherung • Zwischenlagen

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C058892

Januar 2024 (ersetzt März 2022)